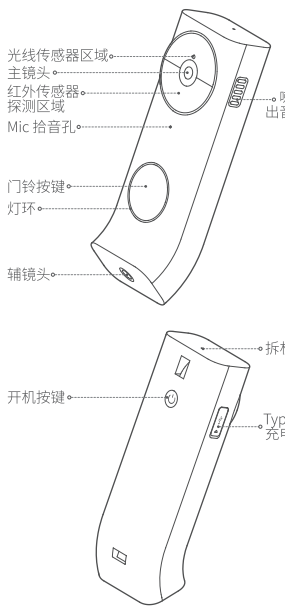
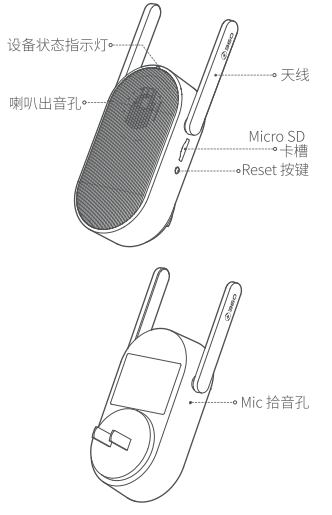
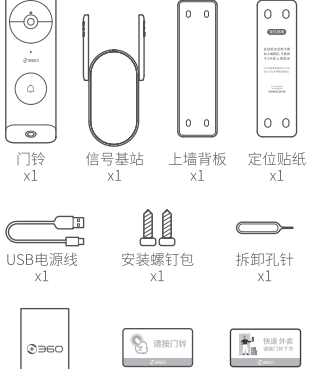



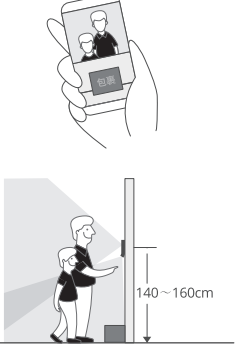

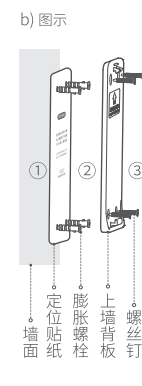






 360 智慧生活	
物料名称(Name)	R5Max_说明书_V0.5
材质(Material)	105G哑粉
尺寸(Dimension)	成品尺寸:100x50mm 18P
印刷(Printing)	单黑印刷
表面工艺(Finish)	/
备注(remarks)	风琴折,修改排版和顺序等,符合规范

1	2	3	4	5	6	7	8	底
产品外观 门铃室外机: 	室内信号基站: 	整机产品清单 打开包装后请您确认主机是否完好,配件是否齐全。  产品说明书 x1 门铃示量贴纸 x1 包裹放置位贴纸 x1 * 快速使用手册中的产品、配件插图均为示意图,仅供参考。 * 由于产品的更新升级,实物和示意图可能存在略有局部差异,请以实物为准。	快速设置 1.操作步骤 1) 启动门铃  * 若长按电源按键后门铃无反应,可能是门铃电量过低,请先给门铃充电后再安装使用。	2) 安装室内信号基站 将室内信号基站插入室内墙壁插座通电,天线翻转展开至合适位置。  * 信号基站安装位置,尽量离家庭离由和门铃安装位置保持3m内,保证产品之间网络连接稳定性。 	2.添加信号基站 1) 打开360智慧生活APP,点击“快速注册”按钮,如已有账号,可直接点击“登录”按钮。  2) 登录后,点击首页界面右上角的“+”按钮,添加设备(见图一~图二)。 3) 信号基站接通电源,并长按 RESET 按钮进入配网模式,按照语音提示操作,直至添加成功。  图一	图二  注意: 以下问题可能导致信号基站联网失败,建议避免: • 声波配对时,请保持周边环境安静。 • 检查路由器是否开启了Wi-Fi防蹭网,此设置可能導致信号基站无法正常联网。 • 请确保信号基站连接2.4GHz频段的Wi-Fi。 • 信号基站暂不支持WPA/WPA2企业的Wi-Fi,请选择其他Wi-Fi。 • 建议连接非桥接的Wi-Fi。	产品安装 1.选择门铃安装位置 ① 确认看护视野(可通过APP的实时画面进行位置调整),请确认好安装位置后,再固定安装上墙背板。  ② 建议门铃安装高度在1.5米,具体参考实际产品安装使用环境。 ③ 应安装在非金属材质上(避免信号被屏蔽),推荐贴在门侧墙上。	 扫码下载 360智慧生活APP  扫码关注 360智慧生活微信服务号 据第四次中国城乡老年人抽样调查显示,中国60岁及以上人口为2.64亿人,其中46%为空巢老人。 ——来源新华网 据第七次全国人口普查显示,我国0-14岁的儿童有25338万人,近80%会給陌生人开门。 ——来源伊力方丹儿童安全测试 据国家统计局统计,2021年我国快递业务量达1085亿件,其中快件丢失问题的投诉达到29930万件,占投诉数量的31.13%。 ——来源新浪网 & 证券之星 360智能摄像机累计守护超过2000万家庭,有73%的用户选择开启智能看家,每日监测异常超1.5亿余次。 ——来源360安全实验室 联系我们 本产品相关信息查询网站: https://life.360.cn 服务电话: 400-6822-360 * 图片仅供参考,具体以实物为准。

2.安装门铃 安装门铃背板方式 a) 背板上墙固定(推荐) ① 请先清洁安装位置,使其平整,光滑,无灰尘; ② 撕下背板底部红色3M双面胶贴纸,按照背板上示意图,贴合大门或墙面。 注意: 背板在贴好24小时之后才可发挥100%粘性。 b) 图示  c) 图示 	安装门铃方式 固定门铃时,请先将上墙背板下方卡扣扣入门铃,然后按压门铃上半机身,使上方卡扣自动扣合门铃。 ①  ② 	3.门铃拆卸 拆卸前请先在APP上关闭强拆报警,然后一手持拆卸卡针适度用力插入拆机孔,一手握扶门铃取下。 ①  ② 	注意事项 • 避免将门铃安装在金属大门或承重墙上,尽可能放置Wi-Fi信号更佳的位置。 • 门铃不防水,请勿放置户外环境使用。 • 门铃主体内含电池,请远离火源以及其他热源,请勿私自拆卸维修,若产品进水请勿使用。 • 门铃支持充电宝供电,但在低温环境下请尽量拆卸门铃并放置室内进行充电。 • 请使用经过3C认证的5V电源适配器给门铃充电,以免造成对设备的损坏(适配器另行购买)。 • 门铃长时间不使用时,请至少每隔3个月给门铃充满一次电。	重要声明 1. 个人信息安全 为了您和家人的安全,请务必确保您购买的产品不被未经许可的人绑定,360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。 2. 有害物质含量状态说明 <table><tr><th rowspan="2">部件名称</th><th colspan="6">有害物质及元素</th></tr><tr><th>铅(Pb)</th><th>汞(Hg)</th><th>镉(Cd)</th><th>六价铬(Cr(VI))</th><th>多溴联苯(PBB)</th><th>多溴二苯醚(PBDE)</th></tr><tr><td>塑胶壳体</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电路板组件</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电源线</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>镜头</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求,但符合该标准管理自限用物质应用例外清单)的限量要求。 	部件名称	有害物质及元素						铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	塑胶壳体	○	○	○	○	○	○	电路板组件	×	○	○	○	○	○	电源线	×	○	○	○	○	○	镜头	○	○	○	○	○	○	备注: 表中标记“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电容、陶瓷电容、二极管等)中的铅含量可能>0.1%,贴片、数模芯片中的锡铅焊料使用性能优化的合金,其铅含量也可能>0.1%,该数据均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术发展水平的限制无法可替代的技术和部件,产品外部可能部件的铅含量均符合环保要求。 3. 警示语 (一) 产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”第一条通用微功率设备第11款各类型无线设备的无线控制装置的规定,内置级天线,发射功率<5mW(er.p),场景:产品在家庭内部使用; (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件,扩大发射频率范围,加大发射功率(包括擅自加装、射频率功率放大器),不得擅自更改发射天线; (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护; (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰; (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取消除措施后方可继续使用; (六) 在航空器上和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定; (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器; (八) 微功率设备使用温度40℃和电压5V的环境条件。	售后服务 1.360可视门铃产品保修政策 ① 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可按发票价格一次性退货退款或更换同款产品。 ② 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同商品。 ③ 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。 2.360可视门铃产品非保修政策 ① 无“三包”凭证超过“三包”有效期。 ② 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的,未经360检测拆修造成损坏的。 ③ 因不可抗力造成的损坏。 ④ 产品在使用过程中正常的损耗和损耗不在保修范围内。 联系我们 官方网站: https://life.360.cn 官方论坛: https://bbs.360.cn 客服邮箱: 360jia@360.cn 客服电话: 400-6822-360	360可视门铃三包凭证 1.用户信息 姓名 _____ 电话 _____ 邮政编码 _____ 联系地址 _____ 2.产品资料 颜色 _____ 主机机身SN号 _____ 3.维修记录 <table><tr><td>送修日期</td><td></td></tr><tr><td>故障现象</td><td></td></tr><tr><td>受理日期</td><td></td></tr><tr><td>维修费签字</td><td></td></tr></table>	送修日期		故障现象		受理日期		维修费签字		  360可视门铃5 MAX 双摄版 快速使用指南
部件名称	有害物质及元素																																																								
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																																			
塑胶壳体	○	○	○	○	○	○																																																			
电路板组件	×	○	○	○	○	○																																																			
电源线	×	○	○	○	○	○																																																			
镜头	○	○	○	○	○	○																																																			
送修日期																																																									
故障现象																																																									
受理日期																																																									
维修费签字																																																									